TOSHIBA

ノートPC

“情報ダウンタイム”の削減がスピード経営を加速する。

ビジネススタンダードノートPC

本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

スピード経営を加速させ、ビジネスの機会損失を防ぎ、企業価値をさらに向上させるために。

東芝ノートPCは“情報ダウンタイム”の削減をサポートします。

携帯できるPCを
持っていない。
始業前に情報を入手できない。

会議室に
ワイヤレス環境がない。
PCがあってもメールや資料に
アクセスできない。

外出先では携帯電話で
インターネット。
これでは添付書類が読めない。

出張先の支店などで
すぐにネットワークに
アクセスできない。

有益な情報とアクセスが断たれてしまう時間――“情報ダウンタイム”。

これは、さまざまな原因から、日頃身近なところで起こっています。この“情報ダウンタイム”をいかに削減するかが、
企業のスピード経営を加速させ、ビジネスの機会損失を防ぎ、企業価値をさらに向上させる重要なテーマです。

東芝PCは、先端テクノロジの採用、ネットワーク設定の自動切り替えができる
オリジナルユーティリティソフト「ConfigFree™」や各種セキュリティ機能などをいち早く搭載した
豊富なラインアップで、快適な情報アクセス環境を提供しています。
そしてこれからも、設計・製造の全プロセスを通して実現する高品質と堅牢性、
さらには万一の故障にもすばやく、的確に対応できる保守サポート網など、

性能　**品質**　**サポート**

三位一体となってお客様の情報ダウンタイムの削減に貢献していきます。

新しいSatelliteは、「選びやすさ」も高性能です。

目的と用途に合わせて最適なモデルが選べる ビジネススタンダードノートPC

dynabook Satellite J10シリーズは“情報ダウンタイム”削減をコンセプトに開発されています。
堅牢性はもちろんのこと、一歩進んだ高性能と使い勝手の良さ、充実したセキュリティやワイヤレスLANへの対応、幅広いサポートなどにより、優れたトータル品質を実現。
ビジネスの目的と用途に合わせて最適なモデルが選べます。

カスタムメイド サービス 対応

NEW
dynabook
Satellite J10

ワイヤレスLANも選べる。マルチドライブや大容量ハードディスクも組み合わせ可能。

カスタムメイドサービス対応

dynabook Satellite J10シリーズは、6タイプのベースモデルをご用意。ハードディスク、ドライブ、ワイヤレスLAN、OS、アプリケーションなどを組み合わせたバリエーションの中から、ビジネスニーズに合わせて最適なものをお選びいただけます。詳しくはP.12をご覧ください。

コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

ビジネススピードを加速させる先進のCPU 。

モバイルIntel® Pentium® 4 プロセッサ2.50GHz-M*1
モバイルIntel® Pentium® 4 プロセッサ2GHz-M*2
モバイルIntel® Celeron® プロセッサ2GHz*3

低消費電力で高速処理を実現するモバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ2.50GHz-M*1をはじめ、モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ2GHz-M*2、モバイルIntel® Celeron® プロセッサ2GHz*3をラインアップ。バッテリ駆動時でも優れたパフォーマンスを発揮します。

＊1. SA250P/5Xモデル　＊2. SA200P/5Xモデル、SA200P/5モデル、SA200P/4モデル
＊3. SA200C/5モデル、SA200C/4モデル

画像処理にも強い。

Intel® 852GMチップセット

モバイル向けに最適化されたグラフィック統合型チップセットIntel® 852GMチップセットを搭載。高速なUSB2.0対応の周辺機器をサポートしており、映像コンテンツのスムーズな再生をはじめ、グラフィック性能をより快適に発揮させることができます。

CPUパフォーマンスを引き出す高速メモリ。

256MB／最大1GB*（PC2100対応、DDR SDRAM）

従来のSDRAMに比べ2倍の速度でデータ読み書きが可能なDDR SDRAMを採用。ハイパフォーマンスCPUの実力を引き出します。

＊あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。1GBに拡張するためにはあらかじめ装着されている256MBのメモリを取り外し512MBのメモリを2枚装着してください。

選べるOS。

Windows® XP Professional Service Pack 1または Windows® 2000 Professional Service Pack 3を選択可能

ビジネスOSとしてのセキュリティを強化し、信頼性と使いやすさをさらに向上させたWindows® XP Professional Service Pack 1、またはWindows® 2000 Professional Service Pack 3から選択することが可能です。

充実したセキュリティ／マネジメント

暗号化ソフト	▶ WinSafe Lite Ver3.1
ウィルス発見・駆除ソフト	▶ Norton AntiVirus 2003
電源投入時にパスワード設定	▶ パワーオンパスワード機能
本体の盗難を防止	▶ セキュリティロックスロット
離席時にワンタッチで操作ロック	▶ インスタントセキュリティ

詳しくはP.8をご覧ください。

使い勝手の良さで、いつでも快適・安心。

dynabook Satellite J10シリーズは、操作性向上の観点から設計を大幅に見直し、主要部品の配置を最適化。USB2.0コネクタなど使用頻度の高い端子類やドライブ、スロットをボディ側面に配置するなど、日常業務での使い勝手の良さを実現しています。

選べる3つの液晶タイプ。
15型 SXGA+ TFTカラー液晶[*1]
15型 XGA TFTカラー液晶[*2]
14.1型 XGA TFTカラー液晶[*3]

搭載する液晶ディスプレイは、15型SXGA+[*1]、15型XGA[*2]、14.1型XGA[*3]の3タイプからお選びいただけます。15型SXGA+液晶ディスプレイは、XGAディスプレイに比べて約2倍の情報量を表示可能。表計算などのビジネスアプリケーションも、頻繁にスクロールすることなく必要な情報がひとめで把握できます。

＊1. SA250P/5Xモデル、SA200P/5Xモデル
＊2. SA200P/5モデル、SA200C/5モデル
＊3. SA200P/4モデル、SA200C/4モデル

マウスポインタ操作がスムーズ。
タッチパッド

指先の軽いタッチでクリックやダブルクリックなどのマウスポインタ操作ができるタッチパッドを採用。自分の操作に合わせた設定が可能です。また、タッチパッド機能の有効／無効も簡単に切替えられます。

インストールなどに活用。
CD-ROMドライブ

読出最大24倍速、12／8cmディスク対応、ATAPI接続。

データ転送が高速に行える。
USB2.0コネクタ×4

最大転送速度が480Mbpsという高速通信を実現したUSB2.0に対応。コネクタを背面と右側面部に2ポートずつ装備し、USB対応の周辺機器とつなげてスピーディにデータ交換ができます。

操作性の良いキーボード。
LED付き87キーボード

キーボードはデスクトップと同等サイズの19mmピッチを採用。キータッチにもこだわり快適な入力を実現しています。

内蔵デバイスの使用制限が可能。
東芝デバイスロック設定ユーティリティ V1.0

インタフェース、フロッピーディスクやCD-ROMドライブ、PCカードスロット等の内蔵デバイスの使用が制限できる「東芝デバイスロック設定ユーティリティ V1.0」を搭載。さらなる安心がプラスされました。

＊本機能をご使用になるには別途「東芝デバイスロック設定ユーティリティ V1.0」、スーパーバイザーパスワードの設定が必要になります。dynabook Satellite J10シリーズをご購入いただき、東芝デバイスロック設定ユーティリティをご希望されるお客様につきましては、上記ユーティリティを無償にて配布致します。ご希望のお客様は営業スタッフまでお申し付けください。

Line Up

モデル	SA250P/5Xモデル ＜ベースモデル＞		SA200P/5Xモデル ＜ベースモデル＞		SA200P/5モデル ＜ベースモデル＞		SA200P/4モデル ＜ベースモデル＞		SA200C/5モデル ＜ベースモデル＞		SA200C/4モデル ＜ベースモデル＞	
型 番 本体標準価格（税別）	PSJ1025P XG11P 318,000円	PSJ1025P XG112 318,000円	PSJ1020P XG11P 248,000円	PSJ1020P XG112 248,000円	PSJ1020P 5G11P 238,000円	PSJ1020P 5G112 238,000円	PSJ1020P 4G11P 228,000円	PSJ1020P 4G112 228,000円	PSJ1020C 5G11P 208,000円	PSJ1020C 5G112 208,000円	PSJ1020C 4G11P 198,000円	PSJ1020C 4G112 198,000円
Office XP Personal モデル／型番 本体標準価格（税別）	PSJ1025P XG11D 338,000円	PSJ1025P XG11B 338,000円	PSJ1020P XG11D 268,000円	PSJ1020P XG11B 268,000円	PSJ1020P 5G11D 258,000円	PSJ1020P 5G11B 258,000円	PSJ1020P 4G11D 248,000円	PSJ1020P 4G11B 248,000円	PSJ1020C 5G11D 228,000円	PSJ1020C 5G11B 228,000円	PSJ1020C 4G11D 218,000円	PSJ1020C 4G11B 218,000円
Office XP Professional モデル／型番 本体標準価格（税別）	PSJ1025P XG11J 403,000円	PSJ1025P XG11G 403,000円	PSJ1020P XG11J 333,000円	PSJ1020P XG11G 333,000円	PSJ1020P 5G11J 323,000円	PSJ1020P 5G11G 323,000円	PSJ1020P 4G11J 313,000円	PSJ1020P 4G11G 313,000円	PSJ1020C 5G11J 293,000円	PSJ1020C 5G11G 293,000円	PSJ1020C 4G11J 283,000円	PSJ1020C 4G11G 283,000円
CPU	モバイルIntel® Pentium® 4 プロセッサ 2.50GHz-M		モバイルIntel® Pentium® 4 プロセッサ 2GHz-M						モバイルIntel® Celeron® プロセッサ 2GHz			
ディスプレイ	15型 SXGA+ TFT 1,400×1,050				15型 XGA TFT 1,024×768		14.1型 XGA TFT 1,024×768		15型 XGA TFT 1,024×768		14.1型 XGA TFT 1,024×768	
メモリ	256MB / 最大1GB*1 PC2100対応、DDR SDRAM											
ハードディスク	30GB Ultra ATA100対応											
グラフィック	Intel® 852GMチップセット（チップセットに内蔵）											
通信機能	LAN 100Base-TX/10Base-T											
サウンド	ステレオスピーカ											
ドライブ	CD-ROMドライブ											
拡張スロット	PCカードスロット（TYPEⅡ×2 または TYPEⅢ×1）											
バッテリ駆動時間	約2.8時間*2（標準バッテリパック装着時）				約3.5時間*2（標準バッテリパック装着時）				約2.9時間*2（標準バッテリパック装着時）			
ILW	適 用											
プレインストール OS	Windows® XP Professional Service Pack 1	Windows® 2000 Professional Service Pack 3	Windows® XP Professional Service Pack 1	Windows® 2000 Professional Service Pack 3	Windows® XP Professional Service Pack 1	Windows® 2000 Professional Service Pack 3	Windows® XP Professional Service Pack 1	Windows® 2000 Professional Service Pack 3	Windows® XP Professional Service Pack 1	Windows® 2000 Professional Service Pack 3	Windows® XP Professional Service Pack 1	Windows® 2000 Professional Service Pack 3

＊1 あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。1GBに拡張するためには、装着されているメモリを取り外し、512MBのメモリを2枚装着してください。　＊2 バッテリ駆動時間はJEITA測定法1.0による値。使用環境により異なります。

オフィス空間を、より自由に、より安全に、より快適にする。

東芝は、ワイヤレスLANによるネットワークソリューションが揃っています。

ネットワーク設定を自動切替え。東芝オリジナル「ConfigFree™」標準装備

有線←→ワイヤレスを自動切替え

dynabook Satellite J10シリーズは、東芝オリジナルのワイヤレスLANユーティリティソフト「ConfigFree™」を標準で装備。接続環境が変わるたびに変更していた接続設定のプロファイル（TCP/IP、Proxyなど）を、あらかじめ登録することで、ネットワーク環境が変わるたびに設定変更をするわずらわしさをなくします。ワンタッチでの切替えはもちろん、ネットワークケーブルの抜き差しを認識し、PCが自動で「有線」←→「ワイヤレス」を切替えます。また、ワイヤレスLANの自動切替え設定*も搭載し、接続環境が変わっても自動で接続ができます。万一ネットワークにつながらない場合も「ネットワーク診断」機能が障害の原因と解決のためのヒントを分かりやすく表示します。

※本ソフトを使用するためには管理者権限でのログオンが必要です。
＊あらかじめSSIDに接続した環境でのプロファイル作成が必要です。

デスク

ネットワーク自動切替え中

会議室

ネットワーク診断で万一の場合も安心。

ネットワークがつながらない、どうしよう？…そんなときは「ConfigFree™」に搭載された新機能「ネットワーク診断」で障害の原因を診断。解決のための対策ヒントが表示されるので安心です。

「ConfigFree™」で簡単接続。

ワイヤレスLAN内蔵の東芝データプロジェクターでプレゼンテーションも手軽に。

ワイヤレスLAN対応
東芝データプロジェクター

TLP-T721(J)
標準価格 848,000円(税別)
CCD書画カメラ搭載

TLP-T720(J)
標準価格 748,000円(税別)

Wireless LAN　カスタムメイド対応

ワイヤレスLAN環境の構築で“情報ダウンタイム”削減。

ワイヤレスLAN環境ではケーブル敷設不要のため、オフィス内レイアウトの自由度が大きく広がります。
そして、複数のアクセスポイントを効率的に配置することにより、会議室など広いエリアをカバーした社内LAN構築が容易に実現します。

Point 1 会議中でも新着メールの確認や、サーバから必要な情報をタイムリーに取得できます。

Point 2 会議中に議事録を作成し、その場で出席者にメール配信。時間を有効に活用できます。

Point 3 オフィス内での機動性がさらに向上します。

■「有線LAN＋ワイヤレスLANシステム」を構築可能。

無線LANルータ（WRC-1000）［別売］を利用すれば、SOHOなどでも有線LANとワイヤレスLANを組み合わせたシステムが容易に構築できます。ワイヤレスLANはオフィスレイアウトの制約も少なく、無線LANルータを増設することによりネットワークの拡張も手軽にできます。企業の成長に合わせて自由に発展可能なことがワイヤレスLANの大きな強みです。
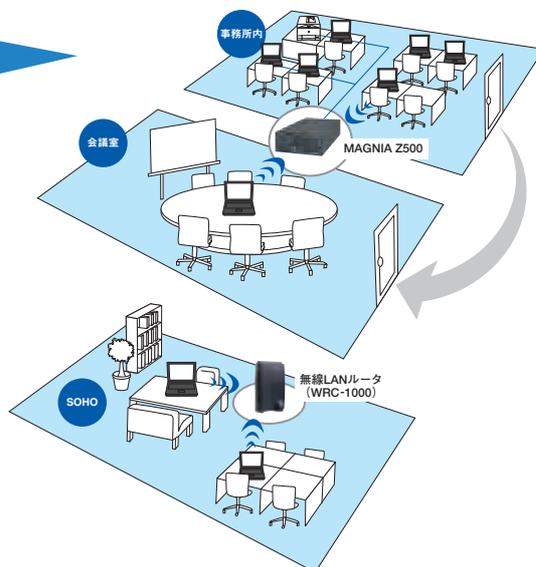
ワイヤレスLAN環境のセキュリティソリューション

無線LANルータ（WRC-1000）と認証サーバを組み合わせれば、
より高度なセキュリティを実現するIEEE802.1xのワイヤレスLAN環境が構築できます。

特長 1 IEEE802.1x環境の構築により、認証サーバでユーザ認証が行え、ネットワークへのアクセスを制限できます。

特長 2 IEEE802.11bのWEPキーやMACフィルタリングなどのセキュリティ機能の脆弱性を補います。

※1. すでにルータが設置されている環境では、無線LANルータ（WRC-1000）のブリッジ機能によりアクセスポイントとして利用できます。
※2. 無線LANルータ（WRC-1000）でIEEE802.1x環境を構築する場合、クライアントPC側のOSにはWindows® XPが必要です。
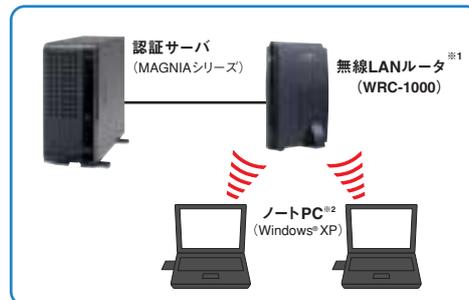
ワイヤレスソリューション SeamlessOffice™ シームレスオフィス

東芝が提案するワイヤレスソリューションで新しいネットワーク環境を実現。

「SeamlessOffice™」とは

通常のワイヤレスLAN（IEEE802.11b）に、セキュリティ（IPSec、IEEE802.1x）とシームレスなアクセス（Mobile IP）を強化したワイヤレスソリューションです。通常のワイヤレスLANは、セグメント（サブネット）が異なるLAN環境に移動した場合、移動先のLAN環境に設定変更しないと使えない場合があります。「SeamlessOffice™」は、オフィス内や別事業所など、イントラネット内であれば異なるサブネット間に移動しても、わずらわしいネットワーク設定を変更せず、自席と同じアクセス環境で利用することができます。加えて高度なセキュリティ機能により、安心してノートPCからインターネットやデータサーバへアクセスできます。

■ SeamlessOffice™とワイヤレスLANの違い

	SeamlessOffice™	Wireless LAN
1アクセスポイント内での移動	○	○
アクセスポイントを越えての移動（ルータを越えない範囲）	○	○
アクセスポイントを越えての移動（ルータを越えて移動した場合）	○	×
フロア間でのシームレスなアクセス	○	×
遠隔地からのシームレスなアクセス	○	×
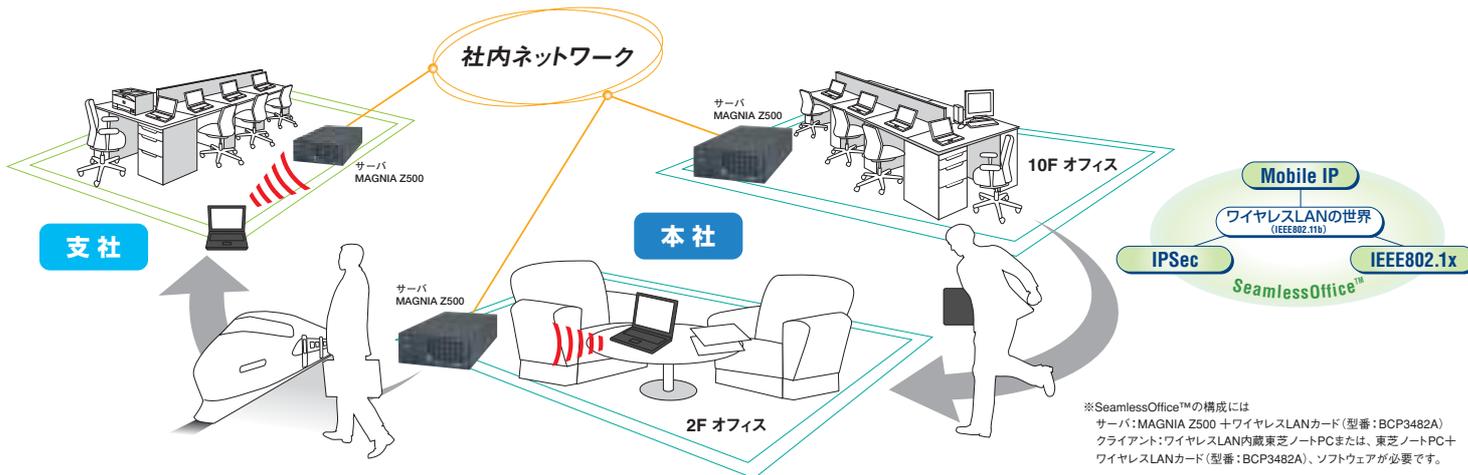
※SeamlessOffice™の構成には
サーバ：MAGNIA Z500 ＋ワイヤレスLANカード（型番：BCP3482A）
クライアント：ワイヤレスLAN内蔵東芝ノートPCまたは、東芝ノートPC＋ワイヤレスLANカード（型番：BCP3482A）、ソフトウェアが必要です。

Point 1 オフィス内を移動してもシームレスにネットワークへアクセス。

- ●［Mobile IP］技術により、オフィス内を移動しても、IPアドレスを変更することなく通信を継続できます。
- ●オフィス内のワイヤレス通信が可能な場所であれば、どこに移動しても自分のノートPCからインターネットや部門サーバにアクセスして作業できます。
- ●オフィス間（本社ー事業所）のネットワークがあれば、離れた事業所に移動してもそのままネットワークにアクセスして作業が行えます。

Point 2 IPSecとIEEE802.1xでセキュリティを強化。

- ●WEPと［IPSec（3DES）］による二重の暗号化。
- ●ワイヤレスLANからのアクセスは［IEEE802.1x］による個人認証で不正アクセスから防御します。
- ●WEPの定期的自動更新／配布により、データの漏洩を防止します。

Point 3 既存のOS環境でも使用可能。

- ●Windows® XP Professionalだけでなく、既存の環境でも使用可能です。

※OS、ソフトウェア、動作機種の詳細については、株式会社東芝 サーバ・ネットワーク事業部 03-3457-3019にお問い合わせください。

※MAGNIA Z500、無線LANルータ、東芝データプロジェクターの詳細についてはP.14をご覧ください。

性能

より高速な処理パフォーマンス、より快適なネットワーク環境の実現はもとより、
より充実したセキュリティの提供も、東芝ノートPCの重要な性能です。

●セキュリティ／マネジメント

ソフトウェア／ハードウェアの両面でセキュリティを充実。ネットワークに対応するリスクマネジメントを強力に支援します。

ソフトウェアでのセキュリティ

●強力な暗号化ソフト「WinSafe Lite Ver.3.1」

dynabook Satellite J10シリーズは、セキュリティ強化の観点から安全性の高いTriplo暗号方式を採用した「WinSafe Lite Ver.3.1」を装備しています。Triploは、256ビット鍵長の共通鍵ブロック暗号方式で、東芝が開発しISOに登録されているアルゴリズムです。「WinSafe Lite Ver.3.1」は、あらかじめ設定しておいた重要なファイルやフォルダをログイン時に暗号化・復号化することが可能な自動暗号・復号化機能や、ファイルを受け取った相手がWinSafeをインストールしていない場合でも暗号ファイルを復号化できる自己復号型暗号機能等を搭載しています。

●PC診断ツール TOSHIBA ORIGINAL

ハードディスクやメモリなどの状態を診断するソフトです。製造番号やOSのバージョン等、本体の基本情報を一覧で表示させることもできます。

●「Norton AntiVirus 2003」

メールやインターネット経由でのコンピュータウイルスの侵入を検知し駆除するソフトです。

※ウィルス定義ファイルは新種のウィルスやワームに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。なお無償の更新サービスはご使用開始から90日間となります。期間終了後は有償の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細はhttp://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.aspをご覧ください。

マネジメント

●システム管理者の負担を軽減する「TOSHIBA Management Console」 TOSHIBA ORIGINAL

ハードウェアやソフトウェアの管理情報を表示したり、障害通知機能、リモート管理機能*などにより、クライアントマシンの一元管理をはかります。システム管理者の負担軽減、およびシステム全体のコスト軽減に貢献します。

*リモート管理機能につきましては、無償にて配布します。ご希望のお客様は弊社担当営業までお申し付けください。

ハードウェアでのセキュリティ

OP 認証デバイス対応のセキュリティソリューション「WinSafe for TOSHIBA」(別売)

「WinSafe for TOSHIBA」は、暗号化ソフトによるデータ保護機能の実現に加え、ICカードやICカードトークンを使用した本人認証によるセキュリティ環境を提供します。使用者制限機能、自動ログイン機能、シングルサインオン機能、スクリーンセーバロック機能など、豊富な機能を搭載しています。

OP WinSafe for TOSHIBA with PC -Card ［型番：WSS3SC4PSRS］

OP WinSafe for TOSHIBA with e-gate ［型番：WSS3EG16T］

■こんな時に便利

●PCを共用する場合は各自の設定で運用可能
●煩雑なユーザIDやパスワードを自動入力
●離席時はスクリーンセーバで画面をロック

※WinSafe for TOSHIBAに関するお問い合わせ先：システムニーズ株式会社 03-5484-7770

●「パワーオンパスワード」をはじめ、各種ロック機能を装備

電源投入時の「パワーオンパスワード」や、ノートPCに"鍵"をつけるという発想で盗難を防止する「ケンジントンロック」専用の「セキュリティロックスロット」や、離席時にワンタッチで操作ロックをかける「インスタントセキュリティ」などを備え、セキュリティを強化しています。

※ケンジントンロックに関するお問い合わせ先：東芝情報機器株式会社 商品企画開発部 03-5460-8534

TOSHIBA ORIGINAL 使いやすい東芝オリジナルソフト
このマークがついたソフトは東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。

OP このマークがついた商品はオプションです。

IT投資促進税制のご紹介

すべての企業（青色申告企業）が行う自社利用のIT投資に対して、
10%の税額控除と取得資産の50%の特別償却の選択適用を認める制度です。

税額控除制度 ･･･ 当期に支払うべき法人税額から一定割合を控除する制度

特別償却制度 ･･･ 取得価額の一定割合を普通償却に加算して償却できる制度

●PC（メモリが256MB以上）やサーバなどのハードウェアならびにソフトウェア（自社利用ソフトウェアとして無形固定資産に計上されるものすべてが対象）の投資が対象となります。
●資本金3億円以下の企業に関しては、税額控除の対象にリース（リース料金総額の60%）も含まれます。
●税額控除は、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができます。

■ 対象設備

●PC、サーバ等の電子計算機、同時設置する付属のプリンタ等　●デジタル複写機　●デジタル放送受信設備　●ソフトウェア　●ファクシミリ
●インターネット電話設備　●ルータスイッチ　●ICカード利用設備　●デジタル回線接続装置

Point

○PCは、メモリ256MB以上が要件となります。256MB未満の商品はメモリの増設が必要です。
○付属装置（プリンタなど）は単独での対象とならず、対象設備との同時設置が条件となります。
○対象設備が買取、付属装置がリースといった場合には、税務会計上一緒に処理することができません。対象設備と付属装置が買取またはリースに限ります。
○中古品は対象外。あくまで新品が対象となります。

品質

設計・製造の全プロセスで信頼性と安全性を追求。
東芝は、ワールドワイドでトータルな品質向上に取り組んでいます。

生産工場　品質・環境の国際規格を取得

東芝では、PC国内製造拠点※1のみならず海外の製造拠点※2でも、品質の国際規格「ISO9000」、環境の国際規格「ISO14001」を取得し、環境や品質の向上に向け、自らマネジメント、定期的な監査をするなど、積極的な取り組みを続けています。

※1. 東芝青梅事業所
※2. 東芝アメリカ情報システム社　東芝システム欧州社(東芝レーゲンスブルク工場)　東芝情報機器フィリピン社　東芝コンピュータシステム上海社

設計　廃棄までを考えた3次元CADによる筐体設計

3次元CADを活用し、放熱性、実装性、静音性にすぐれた筐体設計を行っています。また、部品点数削減、ネジの共用化など、廃棄時の製品の分解を容易にする「製品解体容易化設計」を全製品に採用。リサイクル時の省力化に貢献しています。

設計試験　厳しい評価基準に基づく品質検査

- 衝撃試験
- 振動試験
- 電磁波試験
- 静電気試験
- 温度試験
- 落下試験

衝撃試験

電磁波試験

製造　品質コントロールセンターによる製造プロセスの集中管理

東芝では、品質コントロールセンターにおいて、各製造拠点で統一した工程管理システムに基づく集中的な品質管理を行っています。

出荷前検査　出荷前に行われる各種検査

- 外観検査
- 機能検査
- 安定度検査

出荷

高い技術力と品質に裏打ちされた東芝PCだからこそ高い信頼性を実現できます。

東芝は液晶ディスプレイ、ハードディスク、各種ドライブから、PCの基本的な制御を行うBIOSに至るまで、ノートPCの重要なコンポーネントをグループ内で開発できる技術力を持つ世界でも数少ないメーカーです。そして、これにより蓄積された技術的ノウハウを使い、他社部材を調達する場合でも、品質チェックを厳しく行い、お客様に満足いただける製品の提供をめざしています。

自社開発のBIOSで、OSとハードウェアの関係を最適にします。

ハードウェアとOSを結ぶ重要な役割を果たすBIOS。東芝は、このBIOSを自社開発することでハードウェアとOSのマッチングを最適化し、PCのパフォーマンスを最大限に引き出すことを可能にしています。

■ 取得価額要件

		大企業（資本金3億円超）	中堅・中小企業（資本金3億円以下）	
取得方法		買取	買取	リース※
対象商品	ハードウェア	取得価額600万円以上	取得価額140万円以上	リース費用価額200万円以上
	ソフトウェア	取得価額600万円以上	取得価額70万円以上	リース費用価額100万円以上

※リース契約期間が4年以上で、かつリース資産の耐用年数を超えないなどの要件を満たす場合で、上記対象設備のハードウェア・リース費用総額200万円以上、ソフトウェアのリース費用総額100万円以上について、各リース費総額の60%相当額に対する10%の税額控除を適用。

■ 適用期間

平成15年1月1日～平成18年3月31日までの取得

中小企業（資本金1億円以下）の少額資産損金算入制度

「30万円未満の少額減価償却資産を取得した事業年度または年分に全額損金算入等（即時償却）する特例制度が創設されました。
（注）この改正は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得をして事業の用に供した場合について適用されます。

本税制の適用、処理等にあたっては、税理士または所轄の税務署等にご確認ください。

サポート

万一の“情報ダウンタイム”にも5ステップで適切に対応。
「使って安心、充実サポート」がお客様から評価されています。

「使って安心、充実サポート」が証明されました。

「アフターサービス調査」
パソコン部門で第3位。
「日経ビジネス」2003年3月10日号

STEP 1
まずは基本操作を確認

PC本体に搭載 ——「電子マニュアル」

取扱説明書に加え、PC本体に電子マニュアルを搭載。思いたったときに画面で確認できます。

STEP 2
応用操作はインターネットで!

見やすさ3位

お問い合わせの多い質問をwebで公開 ——「よくあるご質問」

http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

「PCダイヤル」にお問い合わせの多い質問、ホットなQ&Aなどの情報を専門スタッフが図入りでわかりやすく掲載。各種モジュールやドライバソフトもダウンロードできますのでお電話でお問い合わせをいただく前にご活用ください。

STEP 3
専門スタッフに聞いてみたい

担当者の知識・技術力 2位

スタッフが親切指導 ——「東芝PCダイヤル」

ナビダイヤル〈全国共通電話番号〉**0570-00-3100**（サポート料無料）

お問い合わせの際に「お客様登録番号」をお伺いします。あらかじめ「お客様登録」をお願いいたします。

受付時間／9:00～19:00〔年中無休〕

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。
日程は、dynabook.com「サポート情報」→「東芝PCダイヤル」(http://dynabook.com/assistpc/dial.htm)にてお知らせいたします。

電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様・NTT以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ご注意：(1) ナビダイヤルでは、全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。
(2) ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。（サポート料金は無料です。）
(3) ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

いろいろ調べてもわからないときは、ぜひお電話ください。毎月寄せられる数万件におよぶお問い合わせをデータベース化、専門スタッフが敏速でわかりやすい回答を提供します。

「東芝PC FAX情報サービス」

043-270-1358

東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

STEP 4
万一、壊れてしまっても安心

引き取り、お届け敏速修理の ——「東芝PC集中修理センタ」

修理のご依頼はWeb・TEL・Faxで、ピックアップサービス（引き取り・梱包から修理、お届け）をご利用ください。

http://dynabook.com/assistpc/pcfix.htm

0120 **0120-86-9192** 受付時間／9:00～17:30〔祝日、特別休日を除く〕
（海外・携帯電話などで上記電話番号に接続できない場合には、TEL. 043-278-8122、FAX. 043-278-8137に連絡してください。）

■PC i-repair サービス®（インターネット修理サービス）

サービス拡充
- 365日24時間修理申込OK
- ピックアップサービス時間指定OK（携帯サイトからは指定ができません）
- 修理料金のクレジットカード決済OK（VISAカード、マスターカードのみ）

当センタのホームページアドレス（上記アドレス）または、携帯サイト（i-mode・J-SKY・EZweb）http://pcrepair.jpから「修理のご案内、こんな時には？（Q&A）、修理申込・予約、修理状況お問い合わせ（お見積り・納期）、修理規約」などをご利用いただける便利サイトです。

※本サービスは当センタに直接修理お申込みのお客様へのサービスです。

■クイックメンテナンス

修理期間（PCの引き取りから納品まで）は「約1週間」です。

■ピックアップサービス

保証修理のピックアップサービスは「無料」です。

STEP 5
世界のスタッフが見守ります

海外からも日本語で安心、世界39地域対応 ——「海外保守サポート：ILW」

ILW（International Limited Warranty）により、日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、「保証書」に記載の無料修理規定および制限事項・確認事項の範囲内で修理サービスがご利用いただけます。

日本語での相談窓口：**ILW Support Center 81-3-3252-7085** 受付時間（日本時間）9：00～21：00（祝日・特別休日を除く）

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。
修理依頼をされる場合は、必ずILW Support Centerへご連絡ください。

海外保証対象地域（世界39地域） 2003年6月現在

カナダ　アメリカ　オーストリア　ベルギー　デンマーク　フィンランド　フランス　ドイツ　イタリア　オランダ　ノルウェー　ポルトガル　スペイン　スウェーデン　スイス　ロシア　イギリス　南アフリカ　イスラエル　クエート　レバノン　オマーン　サウジアラビア　トルコ　U.A.E　オーストラリア　バングラデシュ　中国　インド　インドネシア　マレーシア　パキスタン　フィリピン　シンガポール　スリランカ　タイ　韓国　台湾　香港

※当社製品は、世界各国の規格を取得していないことから、お持ち込みのできない場合があります。製品の持ち出し・お持ち込みはお客様の責任となります。
※修理部品のお取り寄せに関税およびその他税金、通関手数料等がかかる場合は、お客様の負担となります。　※現地でのPCのお持ち込み・引き取り、郵送にかかる費用は、お客様の負担となります。
※お客様のお取扱いに起因する故障は、ILWの対象外です。　※ 制限事項・確認事項の詳細については、dynabook.comをご覧ください。

お客様登録をおすすめいたします。

ご購入後「お客様登録」をdynabook.com上または、商品に同梱のハガキから行っていただきますと、最新のサポート情報等をメールにてお届けいたします。

東芝PC総合情報サイト dynabook.com（ダイナブック ドット コム） http://dynabook.com/ (2003年6月現在)

個人・家庭向け情報

- 製品情報
- プロモーション情報

企業向け情報

- 製品情報
- ビジネス情報

サポート情報

- お客様登録　●サポート窓口　●モジュールダウンロード
- 「よくある質問」(FAQ)
  パソコンの操作に困ったらこちら。自然語によるあいまい検索が可能で、図や解説をまじえた解決方法を掲載しています。

鉛フリーはんだ対応、さらなる省エネルギーへの取り組み。東芝は、環境調和型PCを推進しています。

環境配慮事項（具体的内容等）

法律・ガイドライン

グリーン購入法

dynabook Satellite J10シリーズは、2001年4月から全面施行された「グリーン購入法」で定められている判断基準を満たしています。
また、配慮項目への取り組みも積極的に行っています。

グリーン購入法とは
グリーン購入法は国や自治体に対し、グリーン商品の購入、購入努力を義務づけるもので、商品ごとに判断基準・配慮項目を定めています。PCは、グリーン購入法の特定調達品目に「電子計算機」として指定されています。

判断基準	エネルギー消費効率が基準値を上回らないこと
配慮項目	・使用済製品の回収・再使用・再生利用 ・製品の長寿命化、部品の再使用、素材再生利用への設計上の工夫 ・再生プラスチックまたは再使用部品への配慮 ・包装材の再生利用、廃棄時の負荷低減への配慮

詳細はWebサイト http://dynabook.com/pc/eco/green.htmをご覧ください。

環境ラベル

PCグリーンラベルの基準に対応

本製品はJEITA*「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2003年度版）を満たしています。
詳細はWebサイト　http://www.jeita.or.jpをご覧ください。
＊社団法人電子情報技術産業協会

エコシンボル

東芝では、当社製品が環境に配慮したものであるか否かを適正に評価する「東芝国内パソコン環境自主基準」を設定。この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。
詳細はWebサイト http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htmをご覧ください。

省電力

国際エネルギースタープログラムの基準に適合

国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。
詳細はWebサイト http://www.eccj.or.jp/ene-star/をご覧ください。

ピークシフト機能対応

省エネ法（2005年度達成目標値）の基準をクリア

省エネルギー法改正により導入された省エネ基準である「省エネトップランナー」。その基準値をクリアした製品づくりをしています。

環境負荷低減

環境調和型プリント基板の開発と採用

東芝は世界で初めて*ノートPCに環境調和型プリント基板を採用しました。

東芝は1998年11月、世界で初めてハロゲン・アンチモンフリー材を一部使用したプリント基板搭載のPCを発売しました。
焼却処理時にダイオキシン類を発生させるハロゲン、アンチモンを含まないため、PC廃棄時の有害物質発生を削減します。
詳細はWebサイト
http://dynabook.com/pc/eco/をご覧ください。

鉛フリーはんだ採用

東芝は、環境にとって有害な鉛を用いない新しいはんだ材料の開発を進める一方で、基板材料・部品の耐熱性や温度変化による伸び縮み、はんだの接合安定性など、さまざまな角度から検討を重ねて当社PC全機種での「鉛フリーはんだ」化を目指しています。

環境調和型筐体

筐体プラスチックは焼却時にダイオキシン発生の少ない、ノンハロゲン系難燃剤を使用しています。

紙資源の節約

電子マニュアル（PDF）／再生紙使用

マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現。
添付の取扱説明書については再生紙を使用しています。

製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現

パッケージには、リサイクル率の高いダンボールを主に利用し、衝撃が吸収できる構造を工夫することで、可能な限り発泡スチロールの使用をなくしました。

リサイクル

使用済み製品の回収

東芝では、事業系使用済PCの回収・再資源化に対応するため、横浜市に「東芝パソコンリサイクルセンター」を設置。札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10ヵ所のリサイクル拠点で有償による回収・再資源化を行っていきます。
＊2001年から施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」（改正リサイクル法）に基づき、PCメーカーによる事業系（法人ユーザ）から排出される使用済PCの回収・再資源化が義務づけられました。
詳細はWebサイト http://dynabook.com/pc/eco/をご覧ください。

バッテリのリサイクル

Li-ion

資源利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、排出時の取り外しを容易とする構造にするなど、回収・リサイクルの促進に努めています。

省エネ

「ピークシフト機能」で省エネを促進。環境負荷を低減します。

環境負荷の低減に役立つ、最新のPC電源管理テクノロジーとして今注目されているのが「ピークシフト機能」です。
東芝ノートPCのピークシフト機能は、電力使用のピーク時間帯（特に夏季の日中13時〜16時）に入ると、自動的にAC電源からの供給を止め、それまで電力を蓄えていた充電式電池（バッテリ）を電源として動作させる電源管理機能です。
東芝では、ピークシフトの設定時間を任意に設定可能。ノートPCの電源管理も、BIOS／ハードウェア／ソフトウェアなど、さまざまな方面からアプローチ。省電力化を実現します。

■ ピークシフトとは…
電力の効率的な活用には、電力需要の負荷の平準化が必要です。そのために、昼間電力消費の一部を夜間電力に移行させることが有効で、これをピークシフトと呼びます。
電力使用の平準化により、省エネが図れるほか、火力発電によるCO_2の排出量を減少させるなど、地球環境への負荷を低減します。
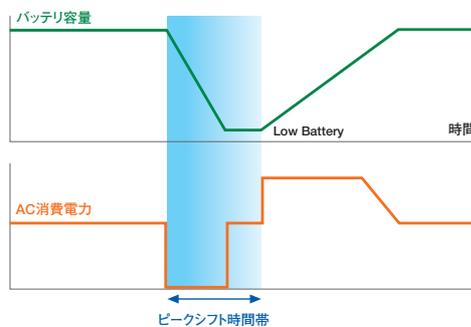
＊上図は、ピークシフトについての概念を説明したものであり、実際のピークシフト有効時間については、本体に内蔵されているバッテリパックの種類や残量により変化いたします。
＊ピークシフト機能を行うには別途「東芝ピークシフトユーティリティ V1.0」が必要になります。dynabook Satellite J10シリーズをご購入いただき、ピークシフトの導入をご希望されるお客様につきましては、上記ユーティリティを無償にて配布致します。ご希望のお客様は営業スタッフまでお申し付けください。
対応OS：Windows® XP Professional・Windows® 2000 Professional

カスタムメイドサービス

使用環境や用途に合わせて最適モデルが選択可能。
“情報ダウンタイム”削減の即戦力になります。

ベースモデルを基にニーズに合わせて、ハードディスク、ドライブ、ワイヤレスLAN、アプリケーション、OS、保証期間を自由に選択できるカスタムメイドサービスに対応しています。ビジネスや企業システムに合った最適なPCをセレクトできます。

納期・価格など詳細に関しましては営業スタッフまでお問い合わせください。

：ベースモデル

：カスタムメイドサービスメニュー

※ ベースモデル／カスタムメイドモデル共に、アプリケーション／OSをお選びいただけます。

Office XP Personal…Microsoft® Office XP Personal

Office XP Pro…Microsoft® Office XP Professional

Windows® XP Pro…Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1

Windows® 2000…Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 3

●3年保証もご相談ください

カスタムメイドサービスとして、保証期間を1年から3年に延長する「3年保証」をお選びいただけます。
〈海外保守サポート：ILW（International Limited Warranty）につきましても3年に延長されます。〉
詳細に関しましては、営業スタッフまでお問い合わせください。

内蔵ワイヤレスLAN対応地域

カスタムメイドサービスでワイヤレスLAN搭載を選択した場合のみ

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、リヒテンシュタイン、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、ルクセンブルク、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、台湾、香港、日本

※本製品は上記にあげる国／地域の無線規格を取得しております。これらの国／地域以外では使用できません。
対応国／地域以外ではワイヤレスLANをOFFにしてください。

※無線の電波の通信距離は、データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。
隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

この機器の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」という）が運用されています。1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。
※ペースメーカ（医療機器）に影響を及ぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。

ワイヤレスLAN
2.4DS4

■ カスタムメイドサービスメニュー・ハードウェア仕様

補助記憶装置（固定式）	ハードディスク（※1）	40GB（Ultra ATA100）
	マルチドライブ（※2）	CD-R書込み最大24倍速／CD-RW書換え最大10倍速（※3）、DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、12/8cmディスク対応、ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能
	対応フォーマット（※4）	DVD-ROM、DVD-Video（※5）、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（Photo CD、CDエクストラ）
ワイヤレスLAN機能 Wi-Fi CERTIFIED	規格	IEEE802.11b（ワイヤレスLAN標準互換プロトコル）準拠 ARIB STD-T66（2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム規格）
	伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散（DS-SS方式）、単信（半二重）
	使用周波数帯	2.4GHz帯
	周波数範囲	2,412〜2,462MHz（1〜11ch）
	データ転送速度	最大11Mbps（※6）
	出力	15dBm
	受信感度	−83dBm（11Mbps時）
	通信距離	見通し約100m（※7）
	アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード
	アンテナ	ダイバシティ方式（内蔵）
	セキュリティ	128／64bit WEP

※1. ハードディスクは全領域がNTFSで設定されています（Cドライブ1パーティションで設定）。
※2. DVDプレーヤソフト「WinDVD™ 4」とCDライティングソフト「Drag'n Drop CD+DVD」が添付されています。
※3. CD-R/RWに書込みを行う場合は、ACアダプタを接続した状態でご使用ください。
※4. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要となる場合があります。
※5. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。尚、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
※6. 11Mbps/5.5Mbps/2Mbps/1Mbpsを自動切替。
※7. データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。

バッファアンダーランエラー防止機能とは

CD-Rメディアなどにデータを書込む際、ドライブへのデータ転送速度が書込み速度に追いつかず書込みに失敗してしまう「バッファアンダーランエラー」を回避して、安定した書込みを実現する機能。
＊電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。

Software

■ ソフトウェア

◎…プレインストール＆CD-ROM添付、○…プレインストール、●…CD-ROM添付			Windows® XP 搭載モデル	Windows® XP Office XP Personal 搭載モデル	Windows® XP Office XP Professional 搭載モデル	Windows® 2000 搭載モデル	Windows® 2000 Office XP Personal 搭載モデル	Windows® 2000 Office XP Professional 搭載モデル
OS		Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1	○	○	○	−	−	−
		Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 3	−	−	−	○	○	○
Microsoft® Office XP Personal		Microsoft® Word2002、Microsoft® Excel2002、Microsoft® Outlook® 2002、Microsoft® BookShelf Basic Ver3.0	−	◎	−	−	◎	−
Microsoft® Office XP Professional		Microsoft® Word2002、Microsoft® Excel2002 Microsoft® PowerPoint 2002、Microsoft® Access 2002 Microsoft® Outlook® 2002、Microsoft® BookShelf Basic Ver3.0、Microsoft® IME2002	−	−	◎	−	−	◎
かな漢字変換		Microsoft® IME2002	○	−	−	−	−	−
		Microsoft® IME2000	−	−	−	○	−	−
通信	インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer6.0	○	○	○	○	○	○
	メール	Microsoft® Outlook® Express	○	○	○	○	○	○
その他ユーティリティ	ウイルス検索/駆除	Norton AntiVirus 2003 注1）	●	●	●	●	●	●
	PDFファイルViewer	Adobe® Acrobat® Reader 5.0	○	○	○	●	●	●
	暗号化	WinSafe Lite Ver.3.1 注2）	●	●	●	●	●	●
	ネットワーク管理	TOSHIBA Management Console	●	●	●	●	●	●
	ユーザー登録	東芝PCお客様登録	○	○	○	○	○	○
		省電力設定ユーティリティ 注3）	○	○	○	○	○	○
		オンラインマニュアル	○	○	○	●	●	●
		PC診断ツール	○	○	○	○	○	○
		ConfigFree™	○	○	○	○	○	○
DVDプレーヤ		WinDVD™ 4 注4）	●	●	●	●	●	●
CDライティング		Drag'n Drop CD+DVD 注4）注5）	●	●	●	●	●	●

注1）ウイルス定義ファイルは新種のウィルスやワームに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。なお無償の更新サービスはご使用開始から90日間となります。期間終了後は有償の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。
詳細はhttp://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.aspをご覧ください。
注2）Ver.3.0以前のバージョンで暗号化されたファイルはVer.3.1では復号できません。ご使用中のバージョンで復号後、バージョン変更を行ってください。
注3）［コントロールパネル］の［東芝省電力］で設定できます。
注4）カスタムメイドサービスのマルチドライブ搭載モデルのみ。
注5）パケットライト形式での記録機能は備えていません。DVD-R/-RWメディアへの書込み機能は使用できません。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。

［著作権に関するご注意］
●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

Option　多彩な周辺機器が、スピーディなビジネスを支援します。

サーバ

IAサーバMAGNIA Z500

IAサーバMAGNIA Z500の特長

●CPUに、Intel® Xeon™プロセッサを採用し、マルチスレッド処理をはじめ優れた処理能力を発揮。
●RAID、ホットプラグハードディスク、2ポートLANなど、サーバに必要な冗長性を標準装備。
●モジュールデザイン採用により、システム規模に応じて柔軟なシステム構築が可能。
●無線LANカード専用PCカードスロットを2スロット用意し、IEEE802.11a/bの両規格に同時対応可能。
※別売のワイヤレスLANカード［型番：BCP3482A］（IEEE802.11b準拠）または、無線LANカード［型番：BCP3483A］（IEEE802.11a/b準拠）が必要となります。

お問い合わせ先：株式会社東芝 サーバ・ネットワーク事業部　03-3457-3019

■IAサーバMAGNIA Z500仕様

機種名		MAGNIA Z500
CPU	メインプロセッサ	Intel® Xeon™ 2GHz/2.40GHz/2.80GHz　（FSB：400MHz）
メインメモリ（ECC付き）	メモリサイズ（最大）	4GB（DDR SDRAM、Chipkill対応）
補助記憶装置	ハードディスク（最大／拡張ディスクユニット使用時）	824GB（本体内蔵IDE-HDD使用時：240GB＋拡張ディスクユニットZ1：584GB（584GB×1ユニット）
RAID対応		IDE-RAID 0、1（オンボード標準）／SCSI-RAID 0、1、5、10（オプション）
LANインタフェース		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet×2 オンボード標準搭載（WOL、AFT、ALB対応）（※1）
デバイスベイ		3.5型×2（※2）
I/Oスロット	PCI-X	1（64bit／133MHz×1）（※3）
	PCカード	2（TYPE II、ワイヤレスLAN専用）
添付ソフトウェア（※4）		サーバ設定支援ソフトSetupInstructor、サーバ監視ソフトHarnessEye/web
本体寸法		233（幅）×478.6（奥行）×99（高さ）mm（ラックタイプ 219.5（幅）×475（奥行）×85（高さ）mm）
本体質量（最大）		10.4kg（ラックタイプ 9.4kg）
対応OS		Microsoft® Windows® 2000 Server、Microsoft® Windows Server™ 2003（対応予定）、Turbolinux Server（※5）、Red Hat Linux（※5）

※1. WOL（Wake On LAN）：LAN経由でサーバの電源をONにする機能。 AFT（Adapter Fault Tolerance）：LANカードの二重化。
　ALB（Adaptive Load Balancing）：複数のLANポートを使用して送信帯域幅を向上させる機能。
※2. IDE HDDと3.5型4mmDATの共通スロットです。3.5型4mmDATは2スロット占有します。
※3. PCIカードは194.63mm以下のボードです。なお、対応可能なPCIカードについては、弊社担当営業までお問い合わせください。
※4. サーバ運用支援ツールとして「リモートWake On LANツール」が添付されます。
※5. Linux使用時の動作範囲については、商品情報ホームページをご確認ください。http://www.magnia.toshiba.co.jp

ワイヤレスLAN

無線LANルータ（WRC-1000）［型番：IPCN051A］

オープン価格※

無線LANルータの特長

●ブロードバンドインターネット接続を無線／有線LANで共有可能。
●ネットワークの拡張も簡単、NAT（IPマスカレード）＆DHCPクライアント／サーバ。
●IEEE802.1x、WEP、MACアドレスフィルタリングなどのプライバシー保護と不正アクセスを防ぐセキュリティ機能内蔵。

無線LAN PCカード［型番：IPCN052A］

オープン価格※

無線LAN PCカードの特長

●WEP 64／128bit対応。
●低消費電力設計。

お問い合わせ先：東芝PC IOSセンター　043-278-5970

モバイルディスク

モバイルディスク5GB　［型番：PAMHD005］

オープン価格※

製品名	消費電力	省エネ法に基づくエネルギー消費効率※
モバイルディスク5GB	最大約2W	D区分 0.16000

※エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

プロジェクター

東芝データプロジェクター

CCD書画カメラ搭載

［型番：TLP-T721（J）］

標準価格：848,000円（税別）

東芝データプロジェクター

［型番：TLP-T720（J）］

標準価格：748,000円（税別）

お問い合わせ先：東芝プロジェクターサポートダイヤル＊ 0570-888-450（通話料は有料です）
受付時間：10:00～12:00 13:00～17:00（土日、祝日、年末年始を除く）

＊携帯電話、PHSからはご利用いただけません。また、発信者側のPBXの設定状況によりご利用いただけない場合があります。

セキュリティ

WinSafe for TOSHIBA

with PC-Card

［型番：WSS3SC4PSRS］

オープン価格※

WinSafe for TOSHIBA

with e-gate（USB接続）

［型番：WSS3EG16T］

オープン価格※

お問い合わせ先：システムニーズ株式会社　03-5484-7770

OP このマークがついた商品はオプションです。

フラッシュメモリ

東芝USBフラッシュメモリ（128MB）［型番：IPCS060A-128］オープン価格※

東芝USBフラッシュメモリ（256MB）［型番：IPCS060A-256］オープン価格※

7月上旬 発売予定

東芝USBフラッシュメモリの特長

●USB2.0対応により最大5.5Mbps（読出し時）の高速アクセスを実現。
●データの誤消去を防止するライトプロテクトスイッチ搭載。
●添付ソフトウェアにより、パスワードによるデータ保護が可能。
●USBポートに挿すだけの簡単接続。
●USB延長ケーブル（50cm）付。

お問い合わせ先：東芝PC IOSセンター　043-278-5970

■ オプション　（2003年6月現在）

製品名		型番	標準価格（税別）
増設メモリ128MB（タイプX）		PAME128X	オープン価格※
増設メモリ256MB（タイプX）		PAME256X	オープン価格※
増設メモリ512MB（タイプX）		PAME512X	オープン価格※
バッテリパック（3,600mAh）	注1）	PABAS037	15,000円
高容量バッテリパック（4,400mAh）	注1）	PABAS038	20,000円
RS-232Cケーブル		PWS5452A	7,500円
USB光学式ホイールマウス	注3）	IPCZ048A	オープン価格※
USBマウス		PAMOU001	8,000円
PS/2マウス		PAMOU002	8,000円
テンキーパッド3（USBタイプ）	注2）	PATKB003	19,800円
プリンタ接続ケーブル		PWS5453A	6,000円
TFT液晶ディスプレイ15型-F	注3）	IPCD055A	オープン価格※
TFT液晶ディスプレイ17型-B	注3）	IPCD056A	オープン価格※
TFT液晶ディスプレイ19型-A	注3）注4）	IPCD057A	オープン価格※
カラーCRTディスプレイ15型-A	注3）	IPCD042A	オープン価格※
カラーCRTディスプレイ17型-A	注3）	IPCD043A	オープン価格※
モバイルディスク5GB		PAMHD005	オープン価格※
無線LANルータ（WRC-1000）	注3）	IPCN051A	オープン価格※
無線LAN PCカード	注3）	IPCN052A	オープン価格※
WinSafe for TOSHIBA with PC-Card	注5）	WSS3SC4PSRS	オープン価格※
WinSafe for TOSHIBA with e-gate（USB）	注5）	WSS3EG16T	オープン価格※
東芝USBフラッシュメモリ（128MB）	注3）注6）	IPCS060A-128	オープン価格※
東芝USBフラッシュメモリ（256MB）	注3）注6）	IPCS060A-256	オープン価格※

注1）バッテリパックは消耗品です。
注2）テンキーパッド3に装着されたUSBポートは、USBマウス（PAMOU001・IPCZ048A）のみ対応しています。
注3）商品についてのお問い合わせは 東芝PC IOSセンター 043-278-5970
注4）7月中旬発売予定。
注5）商品についてのお問い合わせは システムニーズ（株） 03-5484-7770
注6）USB 1.1／2.0対応。7月上旬発売予定。
※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

■型番・ハードウェア仕様

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="3">モデル名／型番</th><th colspan="12">dynabook Satellite J10</th></tr>
<tr><th colspan="2">SA250P/5Xモデル
〈ベースモデル〉</th><th colspan="2">SA200P/5Xモデル
〈ベースモデル〉</th><th colspan="2">SA200P/5モデル
〈ベースモデル〉</th><th colspan="2">SA200P/4モデル
〈ベースモデル〉</th><th colspan="2">SA200C/5モデル
〈ベースモデル〉</th><th colspan="2">SA200C/4モデル
〈ベースモデル〉</th></tr>
<tr><td>PSJ1025PXG11P</td><td>PSJ1025PXG112</td><td>PSJ1020PXG11P</td><td>PSJ1020PXG112</td><td>PSJ1020P5G11P</td><td>PSJ1020P5G112</td><td>PSJ1020P4G11P</td><td>PSJ1020P4G112</td><td>PSJ1020C5G11P</td><td>PSJ1020C5G112</td><td>PSJ1020C4G11P</td><td>PSJ1020C4G112</td></tr>
<tr><td></td><td>Office XP Personal 搭載モデル</td><td>PSJ1025PXG11D</td><td>PSJ1025PXG11B</td><td>PSJ1020PXG11D</td><td>PSJ1020PXG11B</td><td>PSJ1020P5G11D</td><td>PSJ1020P5G11B</td><td>PSJ1020P4G11D</td><td>PSJ1020P4G11B</td><td>PSJ1020C5G11D</td><td>PSJ1020C5G11B</td><td>PSJ1020C4G11D</td><td>PSJ1020C4G11B</td></tr>
<tr><td></td><td>Office XP Professional 搭載モデル</td><td>PSJ1025PXG11J</td><td>PSJ1025PXG11G</td><td>PSJ1020PXG11J</td><td>PSJ1020PXG11G</td><td>PSJ1020P5G11J</td><td>PSJ1020P5G11G</td><td>PSJ1020P4G11J</td><td>PSJ1020P4G11G</td><td>PSJ1020C5G11J</td><td>PSJ1020C5G11G</td><td>PSJ1020C4G11J</td><td>PSJ1020C4G11G</td></tr>
<tr><td colspan="2">プロセッサ</td><td colspan="2">モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ
2.50GHz-M
(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載)</td><td colspan="6">モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ2GHz-M
(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載)</td><td colspan="4">モバイルIntel® Celeron® プロセッサ2GHz</td></tr>
<tr><td colspan="2">チップセット</td><td colspan="12">Intel® 852GMチップセット</td></tr>
<tr><td rowspan="2">キャッシュメモリ</td><td>1次キャッシュ</td><td colspan="12">8KBデータキャッシュ/12kμ 命令実行トレースキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)</td></tr>
<tr><td>2次キャッシュ</td><td colspan="8">512KBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)</td><td colspan="4">256KBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)</td></tr>
<tr><td colspan="2">BIOS ROM</td><td colspan="12">512KB(フラッシュROM)、ACPI 1.0b</td></tr>
<tr><td rowspan="2">メモリ</td><td>標準／最大</td><td colspan="12">256MB／1GB(PC2100対応、DDR SDRAM)(※1)(※2)</td></tr>
<tr><td>メモリ専用スロット</td><td colspan="12">2スロット(※2)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">表示機能</td><td>内部ディスプレイ</td><td colspan="4">15型 SXGA+ TFTカラー液晶(※3)
1,400×1,050ドット</td><td colspan="2">15型 XGA TFTカラー液晶(※3)
1,024×768ドット</td><td colspan="2">14.1型 XGA TFTカラー液晶(※3)
1,024×768ドット</td><td colspan="2">15型 XGA TFTカラー液晶(※3)
1,024×768ドット</td><td colspan="2">14.1型 XGA TFTカラー液晶(※3)
1,024×768ドット</td></tr>
<tr><td>外部ディスプレイ(オプション)</td><td colspan="12">最大1,920×1,440ドット:1,677万色(※4)</td></tr>
<tr><td>内部ディスプレイと同時表示</td><td colspan="4">最大1,400×1,050ドット(※5)、走査周波数:垂直60Hz</td><td colspan="8">最大1,024×768ドット(※5)、走査周波数:垂直60Hz</td></tr>
<tr><td>ビデオRAM</td><td colspan="12">最大64MB(メインメモリと共用)</td></tr>
<tr><td>グラフィックアクセラレータ</td><td colspan="12">Intel® 852GMチップセット(チップセットに内蔵)</td></tr>
<tr><td>表示色数:解像度</td><td colspan="4">全て1,677万色(※6)
1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット</td><td colspan="8">全て1,677万色(※7)
1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット</td></tr>
<tr><td colspan="13" style="display:none"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">入力装置</td><td>本体キーボード</td><td colspan="12">87キー(OADG109Aキータイプ準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm</td></tr>
<tr><td>ポインティングデバイス</td><td colspan="12">タッチパッド</td></tr>
<tr><td rowspan="4">補助記憶装置(固定式)</td><td>ハードディスク</td><td colspan="12">30GB(Ultra ATA100対応)(※8)</td></tr>
<tr><td>フロッピーディスク</td><td colspan="12">3.5型(1.44MB／1.2MB／720KB)(※9)</td></tr>
<tr><td>CD-ROM</td><td colspan="12">読出最大24倍速、12/8cmディスク対応、ATAPI接続</td></tr>
<tr><td>対応フォーマット(※10)</td><td colspan="12">音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)</td></tr>
<tr><td colspan="2">ネットワーク機能</td><td colspan="12">100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)</td></tr>
<tr><td colspan="2">サウンド機能</td><td colspan="12">AC97準拠AC-Link接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、ステレオスピーカ内蔵</td></tr>
<tr><td colspan="2">PCカードスロット</td><td colspan="12">TYPE Ⅱ×2スロットまたはTYPE Ⅲ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)</td></tr>
<tr><td colspan="2">インタフェース</td><td colspan="12">●シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1 ●パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1
●RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 ●PS/2(6ピンミニDIN マウス/キーボード共用)×1 ●USB2.0×4(※11)
●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●ライン入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1
●赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠 最大4Mbps/115kbps)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●S-Video出力×1(※18)</td></tr>
<tr><td colspan="2">セキュリティ機能</td><td colspan="12">パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット</td></tr>
<tr><td colspan="2">省電力機能</td><td colspan="12">ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能、ピークシフト機能(※12)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">電源</td><td>バッテリ</td><td colspan="12">リチウムイオン(バッテリパック、3,600mAh)(※13)</td></tr>
<tr><td>JEITA測定法1.0</td><td colspan="4">約2.8時間(標準バッテリパック装着時)
約3.3時間(高容量バッテリパック(オプション)装着時)
(※14)</td><td colspan="2">約3.5時間(標準バッテリパック装着時)
約4.1時間
(高容量バッテリパック(オプション)装着時)
(※14)</td><td colspan="2">約3.5時間(標準バッテリパック装着時)
約4.2時間
(高容量バッテリパック(オプション)装着時)
(※14)</td><td colspan="2">約2.9時間(標準バッテリパック装着時)
約3.4時間
(高容量バッテリパック(オプション)装着時)
(※14)</td><td colspan="2">約2.9時間(標準バッテリパック装着時)
約3.5時間
(高容量バッテリパック(オプション)装着時)
(※14)</td></tr>
<tr><td>充電時間</td><td colspan="12">標準バッテリパック装着時 : 約2.6時間(電源OFF時)/約4.3~9.2時間(電源ON時)、高容量バッテリパック(オプション)装着時 :約2.7時間(電源OFF時)/約5~10.8時間(電源ON時)</td></tr>
<tr><td>ACアダプタ</td><td colspan="12">AC100V~240V、50/60Hz(※15)</td></tr>
<tr><td colspan="2">消費電力(最大)</td><td colspan="2">約19W(75W)(※16)</td><td colspan="2">約19W(60W)(※16)</td><td colspan="8">約16W(60W)(※16)</td></tr>
<tr><td colspan="2">省エネ法に基づくエネルギー消費効率</td><td colspan="2">S区分0.00019(※17)</td><td colspan="10">S区分0.00021(※17)</td></tr>
<tr><td colspan="2">環境条件</td><td colspan="12">温度5~35℃、湿度20~80%(但し、結露しないこと)</td></tr>
<tr><td colspan="2">外形寸法(突起部含まず)</td><td colspan="12">330.0mm(幅)×269.0mm(奥行)×42.5mm(最薄部)／45.7mm(高さ)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">質量</td><td>標準バッテリパック装着時</td><td colspan="6">約3.1kg</td><td colspan="2">約3.0kg</td><td colspan="2">約3.1kg</td><td colspan="2">約3.0kg</td></tr>
<tr><td>高容量バッテリパック(オプション)装着時</td><td colspan="6">約3.1kg</td><td colspan="2">約3.0kg</td><td colspan="2">約3.1kg</td><td colspan="2">約3.0kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">主な付属品</td><td colspan="12">●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●リカバリCD ●バッテリパック(本体装着済) 他</td></tr>
<tr><td colspan="2">ILW対応(制限付海外保証)</td><td colspan="12">あり</td></tr>
<tr><td colspan="2">プレインストールOS</td><td>Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1</td><td>Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 3</td><td>Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1</td><td>Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 3</td><td>Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1</td><td>Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 3</td><td>Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1</td><td>Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 3</td><td>Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1</td><td>Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 3</td><td>Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1</td><td>Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 3</td></tr>
</table>

※1. ビデオRAMとして最大64MBを使用しています。
※2. あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。1GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている256MBのメモリを取り外し、512MBのメモリを2枚装着してください。
※3. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。ごく一部に非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在する事がありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。
※4. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。
※5. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ／内部液晶とも内部液晶の色数／解像度で表示されます。
※6. 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。1,280×1,024ドット以下の表示時、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット時は仮想スクリーン表示です。
※7. 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。800×600ドット表示時、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。
※8. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。ハードディスクは、全領域がNTFSで設定されています (Cドライブ1パーティションで設定)。
※9. Windows® XP Professionalでは、1.2MB、720KB形式でのフォーマットはできません。
※10. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。CD-R、CD-RWは読込みのみ可能です。
※11. USB1.1 / 2.0対応。但し、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※12. ピークシフト機能を利用するためには、別途「東芝ピークシフトユーティリティV1.0」が必要になります。
※13. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※14. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。但し、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
※15. 同梱されているACケーブルは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルを現地でお買い求めのうえ、ご使用ください。ACアダプタの定格入力値は120VA、定格出力値は60Wです。(SA250P/5Xモデルでは定格出力値は75Wとなります。)
※16. ACアダプタ接続時において、充電を行っておらず、外部周辺機器(PCカードを含む)を接続していない状態での本体消費電力値です。
※17. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
※18. TVとの接続には市販の4ピン端子ケーブルをご使用ください。

以下の商品についての詳しい商品内容については、各カタログをご覧ください。

Note PC
dynabook Satellite A10 カタログ
■ dynabook Satellite A10

Note PC
dynabook C4110 カタログ
■ dynabook C4110

TOSHIBA

■パソコンのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、専門業者に依頼（有償）もしくは、市販のソフトウェア（有償）などを使用してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm ■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htm ■本製品保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■付属品についてのお問い合わせは、株式会社 ITサービス（本社：044-540-2574）まで。■モデルに準じてMicrosoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® XP Professional対応ソフトをご使用ください。本商品で使用するソフト及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間内使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■無線通信についてはペースメーカ（医療機器）に影響を及ぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに表記されている数値及び表現は2003年6月現在のものです。

この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆油インキ」を使用しています。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社
PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1ー1ー1（東芝ビルディング）

CL-233©0306140(1)ASP

東芝がすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional